DLW ドルフィンワゴン　組立・取扱説明書

このたびは、 **TRUSCO** ドルフィンワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

75φゴムキャスター仕様の場合→ワゴン全体の最大積載量：200kg/台（棚板１段当たりの均等積載量：120kg/段）
75φウレタン・100φゴムキャスター仕様の場合→ワゴン全体の最大積載量：250kg/台（棚板１段当たりの均等積載量：120kg/段）
100φウレタンキャスター仕様の場合→ワゴン全体の最大積載量：300kg/台（棚板１段当たりの均等積載量：120kg/段）

■ 各棚板の均等積載量:の合計量が、最大積載量/台を超えないように、また、重心がなるべく下部になるように調整してください。
※ 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を　使って説明しています。

⚠ 警告　取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない
ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。キャスターセットに同梱の「最大積載量シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない
ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない
キャスターがついていますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをするおそれがあります。ロゴシール付棚板に同梱の「均等積載量シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

⚠ 注意　取扱いを誤った場合に、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 重い荷物を上段に置かない
重い荷物は下段に置いてください。
ワゴンが転倒し、けがをするおそれがあります。

■ 段差のある所で使用しない
無理やり押したり引いたりした場合、キャスターが外れたり、ワゴンが壊れるおそれがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない
取付けミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。

■ 壊れやすいもの、危険物、薬品等は収納しない
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■ 傾斜地では必ずストッパーをかけて停止する
ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損をするおそれがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれた物を置かない
ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。

■ かたよった収納はしない
バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをすおそれがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■ 火気の近くに置かない
やけど、火災の原因になります。

■ 移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ
収納物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■ 取付けボルトがゆるんだり、外れたままで使用しない
収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■ 棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない
切断面や取付けボルトの先端などで、けがをするおそれがあります。

梱包内容（オプション部材含）

■棚　板 ……1
ボタンキャップボルト（M６×10）……8
バネ座金（M６用）平座金（M６用）……各8
六角レンチ ……1
■底　板 ……1
ボタンキャップボルト（M６×10）……8
バネ座金（M６用）平座金（M６用）……各8
六角レンチ ……1
■キャスター
固定または自在 ……2
自在ダブルストッパー付き ……2
皿ビス（M８×15）ナット（M８）……各16
バネ座金（M８用）……16
■支　柱 ……4
■ハンドル
ハンドルパイプ‥1　ブラケット左右‥各1
ボタンキャップボルト（M６×20）……4
バネ座金（M６用）平座金（M６用）……各4
ナット（M６用）……4
六角レンチ ……1
■引き出し ……1
受け金具 ……2
ボタンキャップボルト（６×10）……4
バネ座金（M６用）平座金（M６用）……各4
六角レンチ ……1

組み立てるまえに

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※「積載量シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。

枕木を２本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

やさしさ、未来へ。 Recycled Paper
この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を利用しています。

組み立て方

① キャスターを取り付ける

下段用の棚板にキャスターを取り付けます。ストッパー付きキャスターの位置を確認しておきます。

※ストッパー付きキャスターは、通常ハンドル側に取り付けます。４輪オール自在キャスター設定の場合、旋回・固定が確実にできるようストッパー付きキャスターは、対角に取り付けます。

●固定・自在キャスター

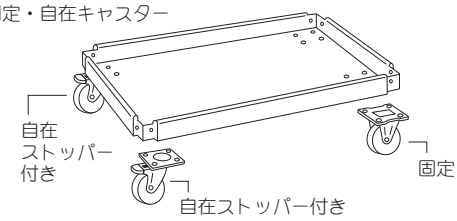

●４輪オール自在キャスター

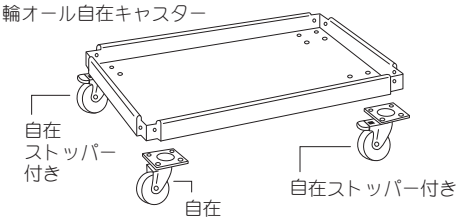

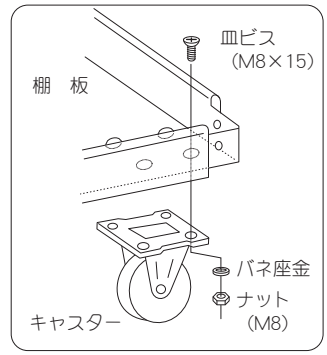

② 支柱２本に棚板を取り付ける

枕木などの上に支柱２本を並べ、棚板を取り付け仮締めします。支柱は１本ずつ、下段、中段、上段の順に取り付けます。

※キャビネット付きの場合は、この段階では、上段の棚板は取り付けないでください。



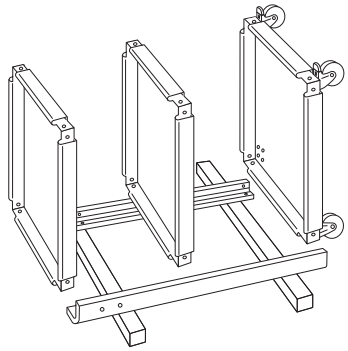

●棚板・キャビネット取り付け位置

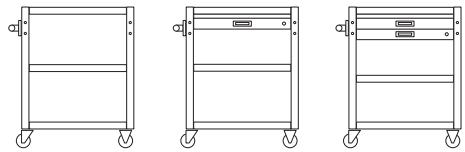

◀ 棚板上段　取り付け位置
◀ １段キャビネット（受け金具）取り付け位置
◀ ２段キャビネット（受け金具）取り付け位置
◀ 棚板中段　取り付け位置（キャビネット無し・キャビネット１段）
◀ 棚板中段　取り付け位置（キャビネット２段）
◀ 棚板下段　取り付け位置

③ 残り２本の支柱を取り付ける

同様に残り２本の支柱を棚板に取り付け、水平な場所でワゴンを起こします。ハンドルを取り付け、棚板にひずみがないよう調整し、仮締めしていたボルトとナットを本締めします。





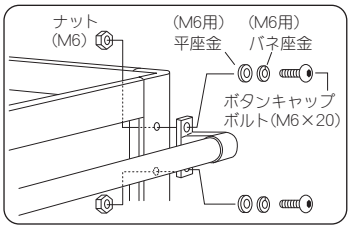



右側のパイプ取り付けブラケットの内側にある突起に、ハンドルパイプの切り込みを合わせて組み立ててください。

●キャビネットの取り付け方

キャビネット付きの場合は、支柱にキャビネット受け金具を、キャビネットの奥行き方向（左右）に合わせ取り付けます。
次にキャビネットをセットし、その上に上段の棚板を取り付けます。

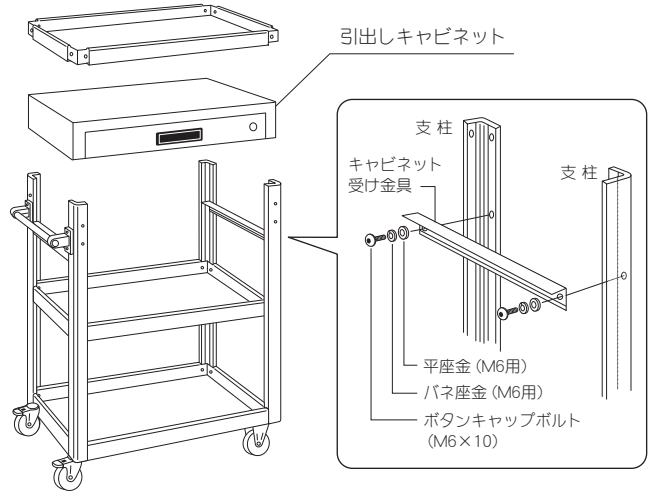

※キャビネットをセットする前に、ハンドルを取り付けておいてください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
この取扱説明書は地球環境保護のため、再生紙を使用しています。

日本製

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 TEL 0120-509-849
FAX 0120-509-839
http://www.orange-book.com/

MADE IN JAPAN
10/09-KS-初版

ドルフィンワゴン　天板の取り付け方

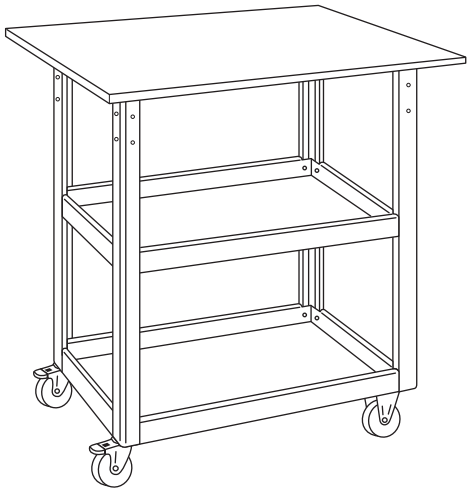

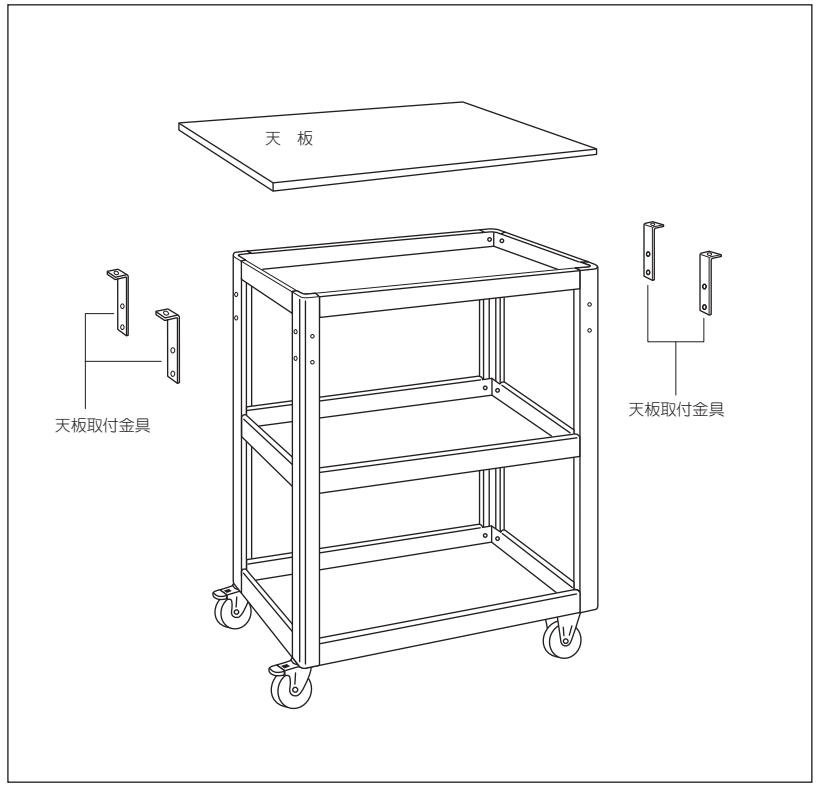

●天板の梱包内容

天　板 …… 1
　アプセットセムス（M6×12）…… 4
天板取付金具（左右共通）・アイボリー …… 4 ※
　・グリーン …… 4 ※
　ボタンキャップボルト（M6×12）…… 8
　バネ座金（M6用）平座金（M6用）…… 8
　ナット（M6用）…… 8
　六角レンチ …… 1

※天板取付金具は、ワゴン本体色と同色の物をお選びください。

●天板の取り付け方

天板取付金具(４本)を、支柱に取り付けます。
天板取付金具と支柱の穴を合わせ、ボタンキャップボルト・バネ座金・平座金を通し、支柱の内側からナットをはめて仮止めします。各2ヶ所‥‥図-①
全て天板取付金具の取り付けが終わりましたら、天板を乗せます。
天板取付金具の穴と、天板裏側のポップナットの位置を合わせ、アプセットセムスで仮止めします。４ヶ所‥‥図-②
最後に仮止めしたボルト・アプセットセムスをしっかりとしめつけてください。

図-①

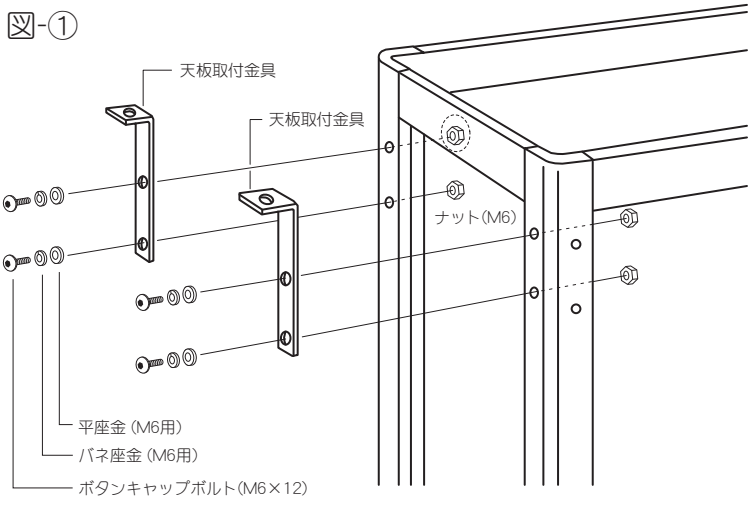

図-②

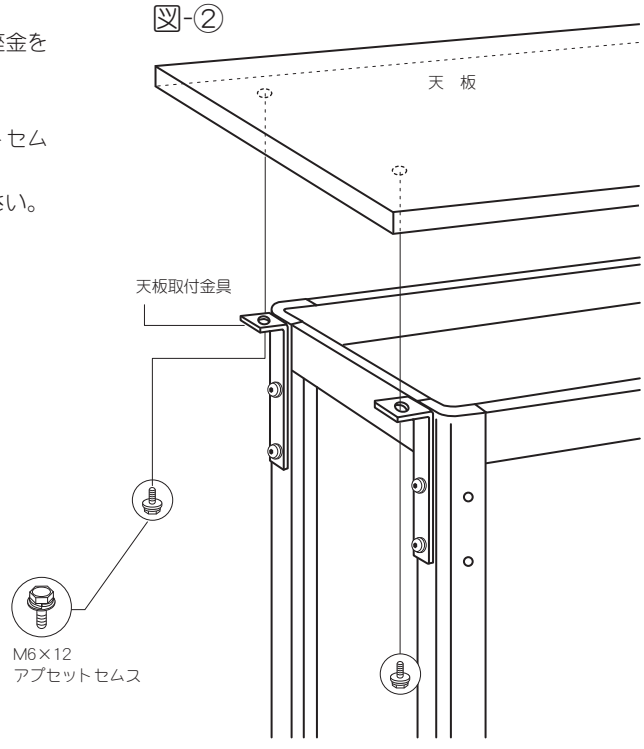

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
この取扱説明書は地球環境保護のため、再生紙を使用しています。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 TEL 0120-509-849
FAX 0120-509-839
http://www.orange-book.com/

MADE IN JAPAN
11/10-KS-初版